




## MT-75

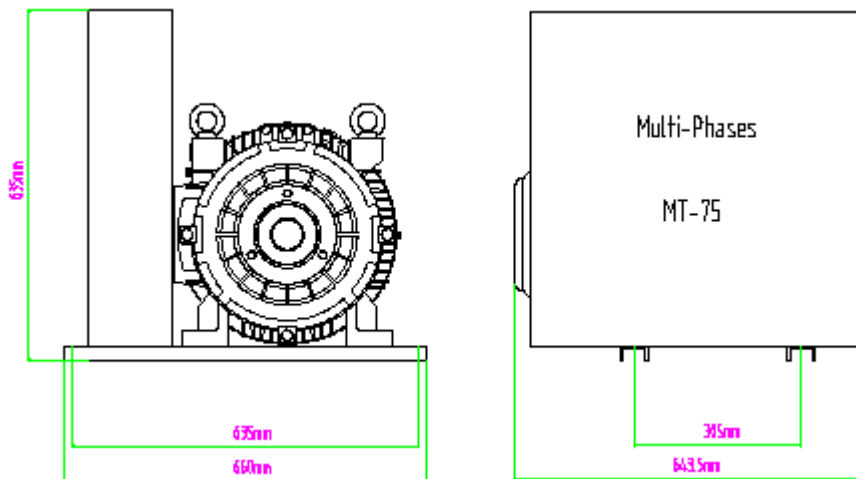

| Courrant (Amperes) |                             |                              |                          |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| % de Charge        | Entree 240 Volts<br>1 phase | Sortie 240 Volts<br>3 phases | Courrant de<br>demarrage |
| 100 %              | 330                         | 191                          | 420                      |
| 50 %               | 165                         | 80                           |                          |
| 0 %                | 25                          | 0                            |                          |

| Capacite de Charge  |            |                       |
|---------------------|------------|-----------------------|
| Charge Motrice (HP) |            | Charge Resistive (KW) |
| HP MAX*             | HP Total** | Chauffage             |
| 25                  | 75         | 50                    |

\* Puissance maximale du plus gros moteur alimente par le Multi-Phases

\*\* Somme des puissances motrices utilisees en meme temps par les equipements raccordes au Multi-Phases