




MT-15

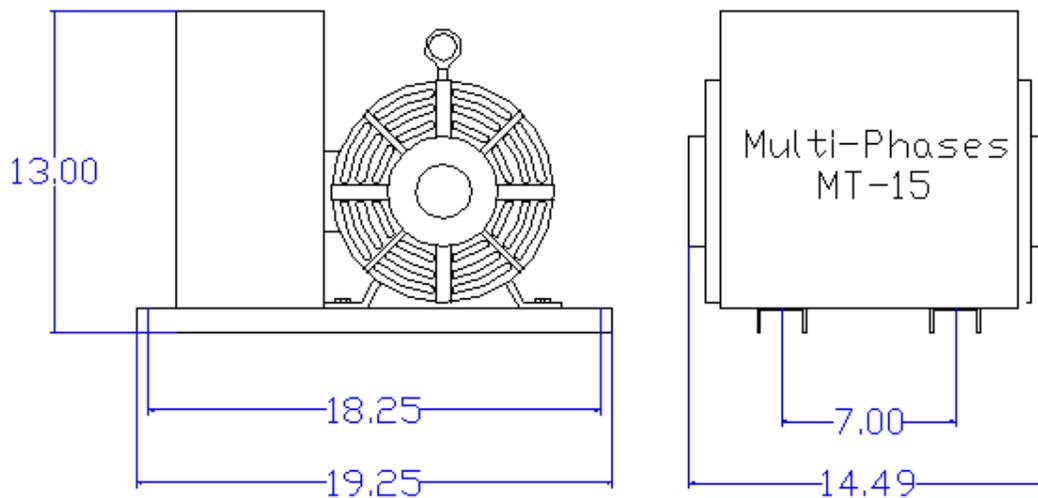

Courrant (Amperes)			
% de Charge	Entree 240 Volts 1 phase	Sortie 240 Volts 3 phases (± 5 %)	Courrant de demarrage
100 %	65	38	92
50 %	33	19	
0 %	4	0	

Capacite de Charge		
Charge Motrice (HP)		Charge Resistive (KW)
HP MAX*	HP Total**	Chauffage
5	15	10

* Puissance maximale du plus gros moteur alimente par le Multi-Phases

** Somme des puissances motrices utilisees en meme temps par les equipments raccordes au Multi-Phases